

未来を創るため、
もっと。


太陽光発電所に
もっと価値を

もっと高出力
もっと低コストへ

Hi-MO 5

太陽光発電所にもっと価値を | もっと高出力 もっと低コストへ



新規格“M10” ウェハ



クラス	出力範囲	
60セル	315~320W	360~375W
66セル		480~495W
72セル	375~385W	435~450W
		525~540W


グローバル物流で使用されている40フィートHC(High Cube) コンテナ内で2段積みを行う場合、コンテナ入口高さの制約により、モジュール寸法も制約され、セル配列6列のモジュールの場合、シリコンウェハのサイズは182mmが適しています。

スマート・ソルダリング

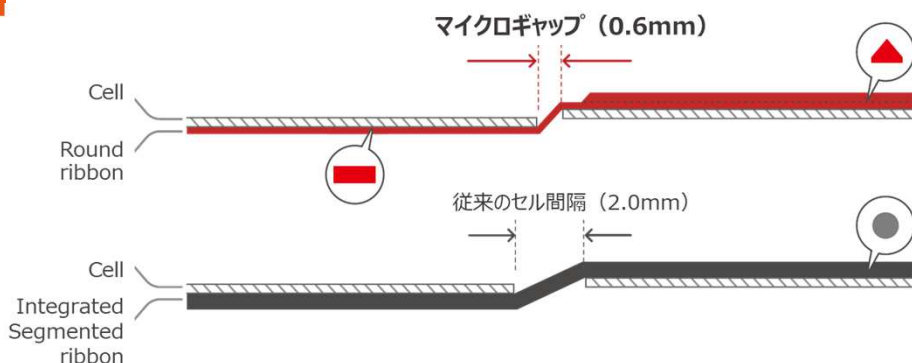


断面形状が2種類のリボンを採用。セル上は三角形で、太陽光の取り込みを最大化。セル間とセル下はフラットで、セル間隔わずか0.6mmのマイクロギャップを実現しながら、セル端でのストレス軽減も実現


ラインナップ

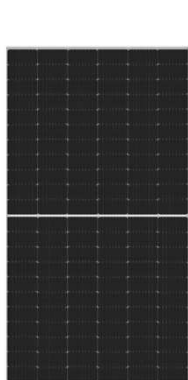


Hi-MO 5m

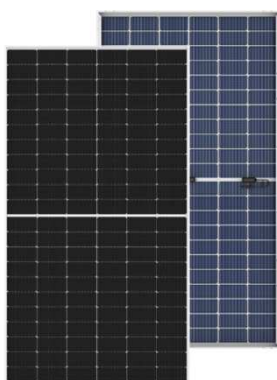

Hi-MO 5

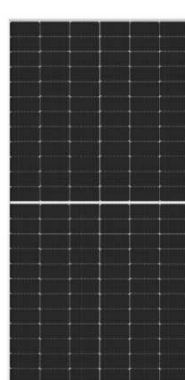

Hi-MO 5m

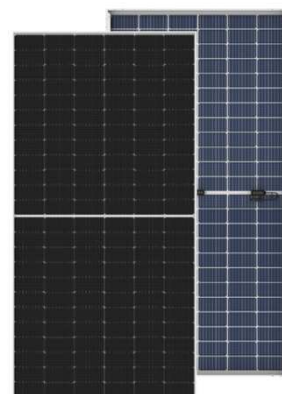

Hi-MO 5

LR5-66HPH シリーズ	LR5-66HBD シリーズ	LR5-72HPH シリーズ	LR5-72HBD シリーズ
485~495W	480~490W	530~540W	525~535W

LONGi

LONGi Solar Technology 株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル24階

TEL : 03-3516-6300 FAX : 03-3516-6301 E-mail : solar.jp@longigroup.com

URL : <https://jp.longi-solar.com/>

注：ご提供できる出力は納入時期等により異なり、かつ、限定されます。表記には今後、JP-AC登録される予定の出力も含まれている場合があります。掲載の情報は、**今後発売予定の新製品の暫定情報**であり、2020年8月5日時点のものです。製品仕様は予告なく変更する場合があります。具体的なご検討の際には仕様・出力・納期を必ず担当営業へお問い合わせください。また、ご購入の際は最新の製品仕様書をご確認ください。

新製品ニュース LEANEWP202008revH2RKSX